



## Ricevitore porta lampadina On/Off 60 W

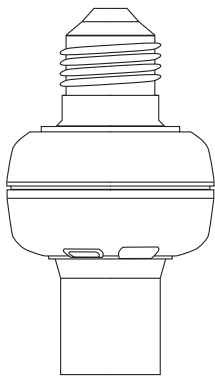

5100596A

HOME MOTION by  
**somfy**

## Descrizione prodotto

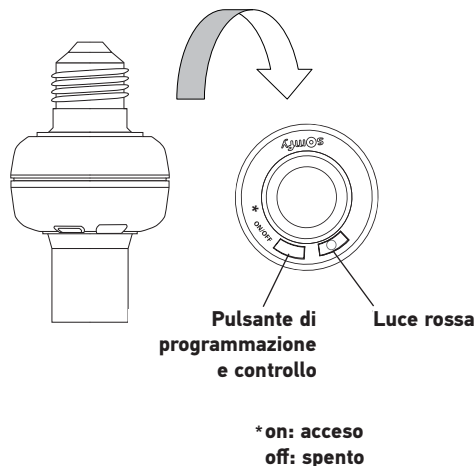

## Caratteristiche tecniche

### Alimentazione

230 VAC 50 Hz

### Potenza

60 W max

### Frequenza

433,42 MHz

### Portata

30 m in campo aperto

### Base

Da avvitare su un porta lampadina E27

### Porta lampadina

Per una lampadina E27 60 W max

### Temperatura di funzionamento

0 °C a 40 °C

### Indice de protezione

IP20 (utilizzo all'interno in ambienti non umidi)

### Dimensioni Ø x H in mm

106,5 x 60

### Peso

80 g



## Sicurezza - Informazioni importanti

### In generale

Prima di installare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di sicurezza.

Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite e conservare il presente manuale. Prima di procedere, verificate la compatibilità del prodotto con i dispositivi e gli accessori collegati.

Questo manuale descrive l'installazione e l'utilizzo del prodotto. Un'installazione o un utilizzo diverso dal campo di applicazione definito da Somfy non è conforme. Il non rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale, esclude ogni responsabilità di Somfy e fa decadere le condizioni di garanzia. Somfy non può essere ritenuta responsabile di modifiche nelle normative intervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente manuale.

### Istruzioni generali di sicurezza

Non lasciate giocare i bambini con il telecomando. Non immergere il telecomando in un liquido.

### Condizioni di utilizzo

Non utilizzate questo prodotto all'esterno.

Le lampadine avvitate sul porta lampadina non devono mai superare la potenza indicata nelle caratteristiche tecniche.

La portata radio è limitata dalle norme di regolamentazione dei dispositivi radio.

La portata del telecomando dipende dall'ambiente in cui viene utilizzato: possibili interferenze da grossi apparecchiature elettriche in prossimità dell'installazione, materiale utilizzato nelle pareti e loro disposizione. L'utilizzo di apparecchiature radio (ad esempio cuffie radio hi-fi) utilizzando la stessa frequenza radio possono ridurre le performances del prodotto.

## Conformità

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) (E100 RTS). Valida in UE, CH e NO.



## Riciclaggio



Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Assicuratevi di conferirlo in un punto di raccolta o un centro autorizzato per garantirne il corretto smaltimento.

## Presentazione del prodotto

- Il ricevitore porta lampadina On/Off 60 W RTS è un ricevitore senza fili in tecnologia radio RTS.
- Permette di comandare una lampadina (60 W max.) in modalità On/Off.
- E' compatibile unicamente con i trasmettitori in tecnologia radio RTS.
- Può memorizzare fino a 5 telecomandi ed anche diversi canali di ciascun telecomando.


## Garanzia




Questo prodotto è garantito 2 anni a partire dalla sua data di acquisto.

## Presentazione del prodotto

- [1]. Avvitare il porta lampadina On/Off su un porta lampadina tipo E27. Mettere sotto tensione.
- [2]. Selezionare il canale\* scelto sul telecomando : il LED del canale selezionato si illumina. Premere tutte le volte che è necessario sul tasto selettore del canale fino a quando i LED indicano il canale desiderato.




Voyant(s) éclairé(s)	Canale selezionato
☀ • • •	Canale 1
• ☀ • •	Canale 2
• • ☀ •	Canale 3
• • • ☀	Canale 4
☀☀☀☀	Canale 5

- [3]. Premere il tasto di programm. del porta lampadina On/Off fino a quando il relativo LED si illumina.
- [4]. Premere con un oggetto appuntito sul tasto PROG sul retro del telecomando. Il LED del Ricevitore porta lampadina On/Off resta acceso e poi si spegne. Il canale del telecomando è programmato.
- [5]. Se necessario, ripetere i passaggi da [2] a [4] con gli altri canali del telecomando oppure con gli altri telecomandi che si desidera programmare.
- [6]. Verificare la programmazione di ciascun canale premendo il tasto  del telecomando. Se il canale è programmato, il LED del Ricevitore porta lampadina On/Off resta illuminato.
- [7]. Svitare il Ricevitore porta lampadina On/Off. Avvitare una lampadina modello E27 60 W max. sul Ricevitore porta lampadina On/Off. Riavvitare il Ricevitore porta lampadina On/Off. L'installazione è pronta per funzionare.



\* Un canale corrispondente ad un telecomando individuale e può comandare uno o più dispositivi.


## Utilizzo




	Comando inviato alla lampadina avvitata sul porta lampadina On/Off	Stato del LED del porta lampadina On/Off
	Accendi	Acceso : porta lampadina On/Off sotto tensione
		
	Spegni	Spento: porta lampadina On/Off senza tensione

- E' anche possibile premere direttamente sul tasto di comando del porta lampadina On/Off (tocco breve) per comandarla.
- Svitare il porta lampadina On/Off in caso di non utilizzo prolungato.
- La programmazione non viene cancellata se il porta lampadina On/Off viene svitato.


## Cancellare uno o più telecomandi

### Per cancellare un canale programmato sul Ricevitore porta lampadina On/Off :

- [1]. Verificare che il Ricevitore porta lampadina On/Off sia ben avvitato e alimentato
- [2]. Selezionare il canale da cancellare con l'aiuto del tasto selettore di canali del telecomando (rifarsi al passaggio [2] della procedura "Programmare un telecomando").
- [3]. Premere sul tasto di programmazione del Ricevitore porta lampadina On/Off fino a quando il suo LED lampeggia.
- [4]. Premere con un oggetto sottile sul tasto PROG sul retro del telecomando. Il LED del Ricevitore porta lampadina On/Off si spegne. Il canale del telecomando è cancellato.
- [5]. Se necessario, ripetere i passaggi da [2] a [5] con gli altri canali del telecomando e con gli altri telecomandi che desiderate cancellare.
- [6]. Verificate la cancellazione di ciascun canale premendo sul tasto  del telecomando. Se il canale è stato cancellato il LED del Ricevitore porta lampadina On/Off non si illumina più.



### Per cancellare tutti i telecomandi ed i loro canali programmati sul Ricevitore porta lampadina On/Off :

Premere sul tasto di programmazione del Ricevitore porta lampadina On/Off fino a quando il suo LED lampeggia e poi si spegne.  
Verificare la cancellazione di ciascun canale premendo sul tasto  del telecomando corrispondente. Se il canale è stato cancellato, il LED del porta lampadina On/Off non si illumina più.