


# 207-217

SERRATURA INFILARE  
AUTOMATICA

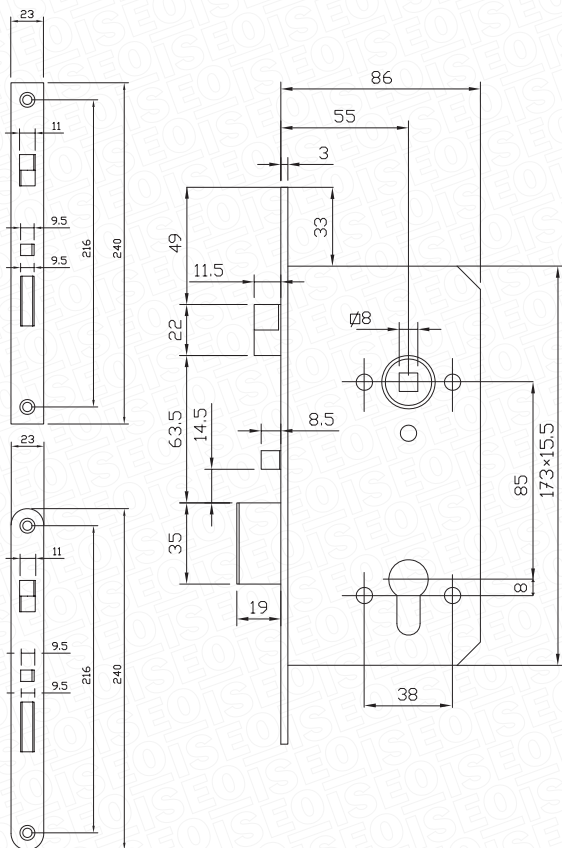

## PRODOTTO:

Serratura da infilare meccanica e automatica con funzione di emergenza.

## FUNZIONAMENTO:

A porta aperta lo scrocco sdoppiato è libero (non bloccato) e il catenaccio è retrato.

Durante la chiusura della porta il pistone di carica fa uscire automaticamente il catenaccio e lo scrocco si blocca.

La maniglia richiama il catenaccio e libera lo scrocco (il quadro è passante).

La chiave richiama il catenaccio.

## GAMMA:

Serrature scrocco e catenaccio con pistone di carica:

- Bordo quadro serie 207\*
- Bordo tondo serie 217\*

## ACCESSORI ABBINABILI:

Maniglia elettronica ARIES

## TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura da infilare automatica tipo Iseo serie 207/217 da abbinare alla maniglia elettronica ARIES, con interasse maniglia-cilindro 85 mm, entrata 55 mm, catenaccio sporgente 19 mm.

# Iseo®

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Interasse:** 85mm.

**Entrata:** 55mm.

**Quadro Maniglia:** 8mm, passante.

**Catenaccio:** 19mm, monomandata.

**Contropiastra:** piana in dotazione.

**Frontale:** 23x3x240mm.

**Scatola:** in acciaio zincato e chiusa su tutti i lati per evitare l'introduzione accidentale di trucioli da lavorazione.

**Funzionamento** con cilindro profilo europeo.

## PUNTI SALIENTI

- Scrocco sdoppiato, ambidestro, con dispositivo antiscasso (si blocca quando il catenaccio è fuori).
- Pistone di carica reversibile che a porta chiusa fa uscire automaticamente il catenaccio.
- Con il catenaccio fuori lo scrocco rimane bloccato fungendo da doppia sicurezza.
- 5 fori passanti per fissaggio di ghiera per il cilindro e placche maniglie di sicurezza.
- Frontale in acciaio cromato lucido con bordo quadro o tondo.
- Distanza tra frontale e contropiastra min. 4 mm – max 8 mm per il corretto funzionamento dell'automatismo.