

Serie Comax



1450


Certificato per:

- Cicli di utilizzo
200.000 cicli
- Isolamento dal fumo
1,12 m³ / h / m - 25 Pa

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

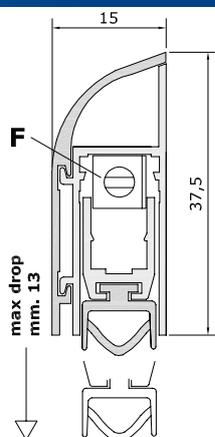

ACCESSORI STANDARD

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO



Applicazione sul lato esterno



Applicazione sul lato interno

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI E OPTIONAL

Dettagli a pagina 102

Esempi di applicazione

Porta in legno



Porta blindata



Porta in PVC



GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento
VERNICIATO:
Bronzo
Bianco RAL 9010
Bianco RAL 1013
Marrone RAL 8017
Nero RAL 9005

