


Serie Pressure 1700

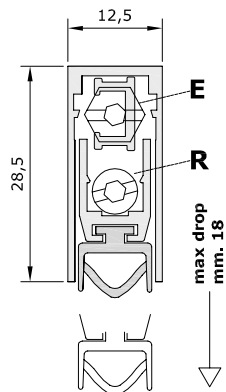

Certificato per:


- Isolamento acustico **35 dB**
- Resistenza al fuoco **30 min.** (guarniz. EPDM standard) **60 min.** (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo **2,30 m³ / h / m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti


Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

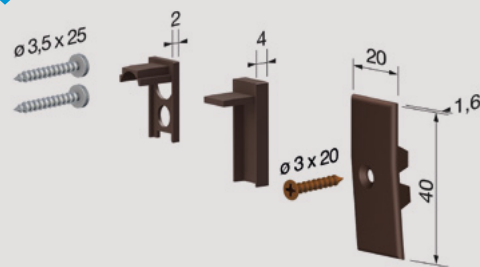

Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

SISTEMA DI FISSAGGIO

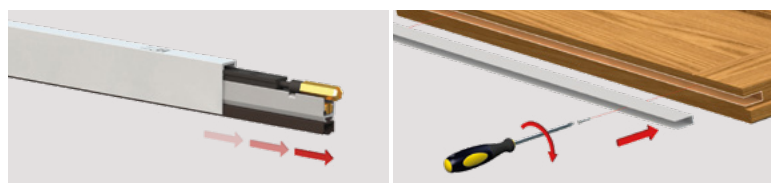


Sfila e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

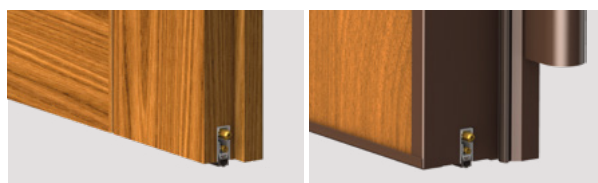

Porta in legno

Porta blindata



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm e boccia Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101 CA102 CA104

Confezione 100 pz.
 Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001 PI002 PI002-R

Confezione 20 pz.
 Marrone, bianco


3 Sistema di fissaggio con squadrette

SCN002A SCN002B-1712

Confezione 20 pz.
 Acciaio, marrone

Esempi di applicazione

Telaio liscio

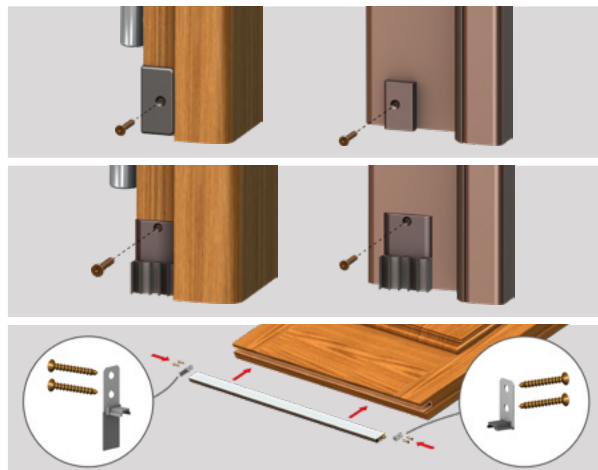

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** tubolare in silicone, spazzolino.
 OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.