





# Serie Pressure 1830


Certificato per:

 Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

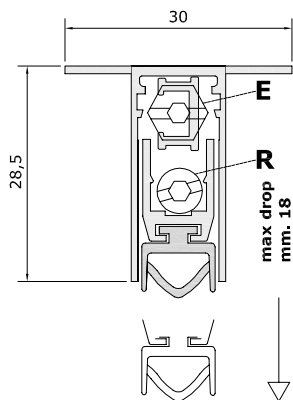


## ACCESSORI STANDARD

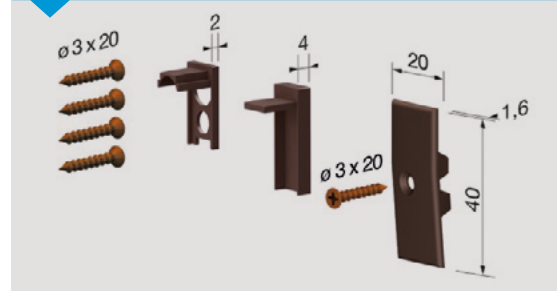


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

## SISTEMA DI FISSAGGIO

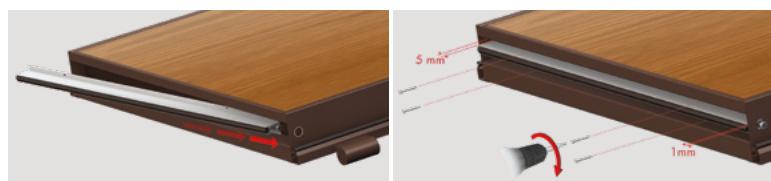

Con alette laterali (T)

 Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

 **STANDARD:** Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard.

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta blindata





Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

### 1 Piastre in nylon



CA104

 Confezione 100 pz.  
 Marrone, bianco

### 2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone


PI002


PI002-R

 Confezione 20 pz.  
 Marrone, bianco

### Esempi di applicazione

Telaio liscio

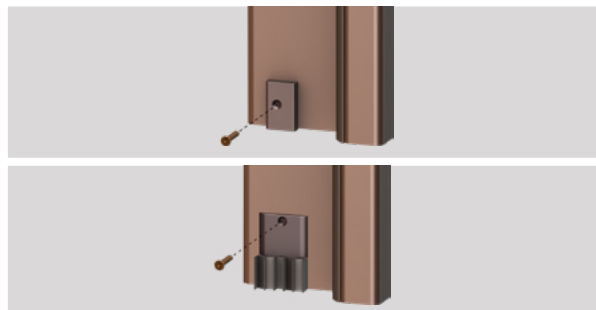

 **PULSANTE (E):** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).  
**GUARNIZIONE:** tubolare in silicone, spazzolino.

 **OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.