

# Serie Basic



# 470

## MINI


### Certificato per:

-  Isolamento acustico  
42 dB
-  Resistenza al fuoco  
30 min.
-  Isolamento dal fumo  
2,03 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
-  Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


### Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili



### ACCESSORI STANDARD

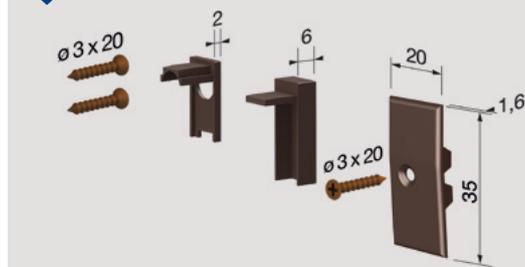

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

### SISTEMA DI FISSAGGIO



Con viti premontate

 Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

 **STANDARD:** Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard.

### APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in legno

Porta in alluminio

 Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione lamellare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoaperforanti 3,5 x 22 mm.

### ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

#### 1 Piastre in nylon

CA102	CA103	CA106	
CA201	CA202	CA203	CA204
CA205	CA207		

 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

#### 2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005


 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

#### Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

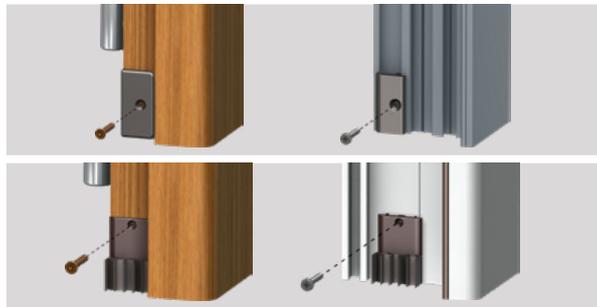

 **PULSANTE (F):** esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).  
**GUARNIZIONE:** tubolare in EPDM.  
**VITI:** per truciolare 3,5 x 25 mm.

 **OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.